



无线沟通无限精彩
Making Your Tour
'State of the Art'

参观/同声传译系统




磨砂的金属外壳
有效防止刮伤

背光的显示屏(按键被按下背光灯亮)
可以清楚地显示所选的频道

EK 1038 这款具有磨砂金属感的接收机，特别为旅游、参观、同声传译的使用而设计的，可以与Sennheiser的多种型号耳机自由搭配使用。UHF的传输技术确保信号能被优质传送，令讲解员和接收者的操作倍感轻松和方便。接收机上On/Off的开关可以轻松地控制音量，Up/Down按钮可以改变频道。背光的显示屏可以清楚地显示所选的频道，用“Lock”锁机功能可以防止频道的不小心切换，此时每个接收机的音量仍可以根据个人需要，方便的控制。

特点：

- ▶ 在830-866 MHz频率范围中内置预先设置好的16个接收频道
- ▶ 频率调节功能为用户提供特殊频率设置
- ▶ 可使用的频道为1-20频
- ▶ 背光的显示屏(按键被按下背光灯亮)
- ▶ 具有锁键功能，避免出现误改设置
- ▶ 四级电池容量显示
- ▶ 限制器的限幅功能可限制耳机的最大音量
- ▶ 静噪功能：当信号太微弱而只能收到杂音时，音量则自动关闭
- ▶ 完全可靠的信号传输
- ▶ 具有磨砂的金属外壳
- ▶ 接收器可使用1.5V五号电池，也可与BA2015可充电电池搭配使用
- ▶ 多种发射器可供选择(腰包、手持、桌面)

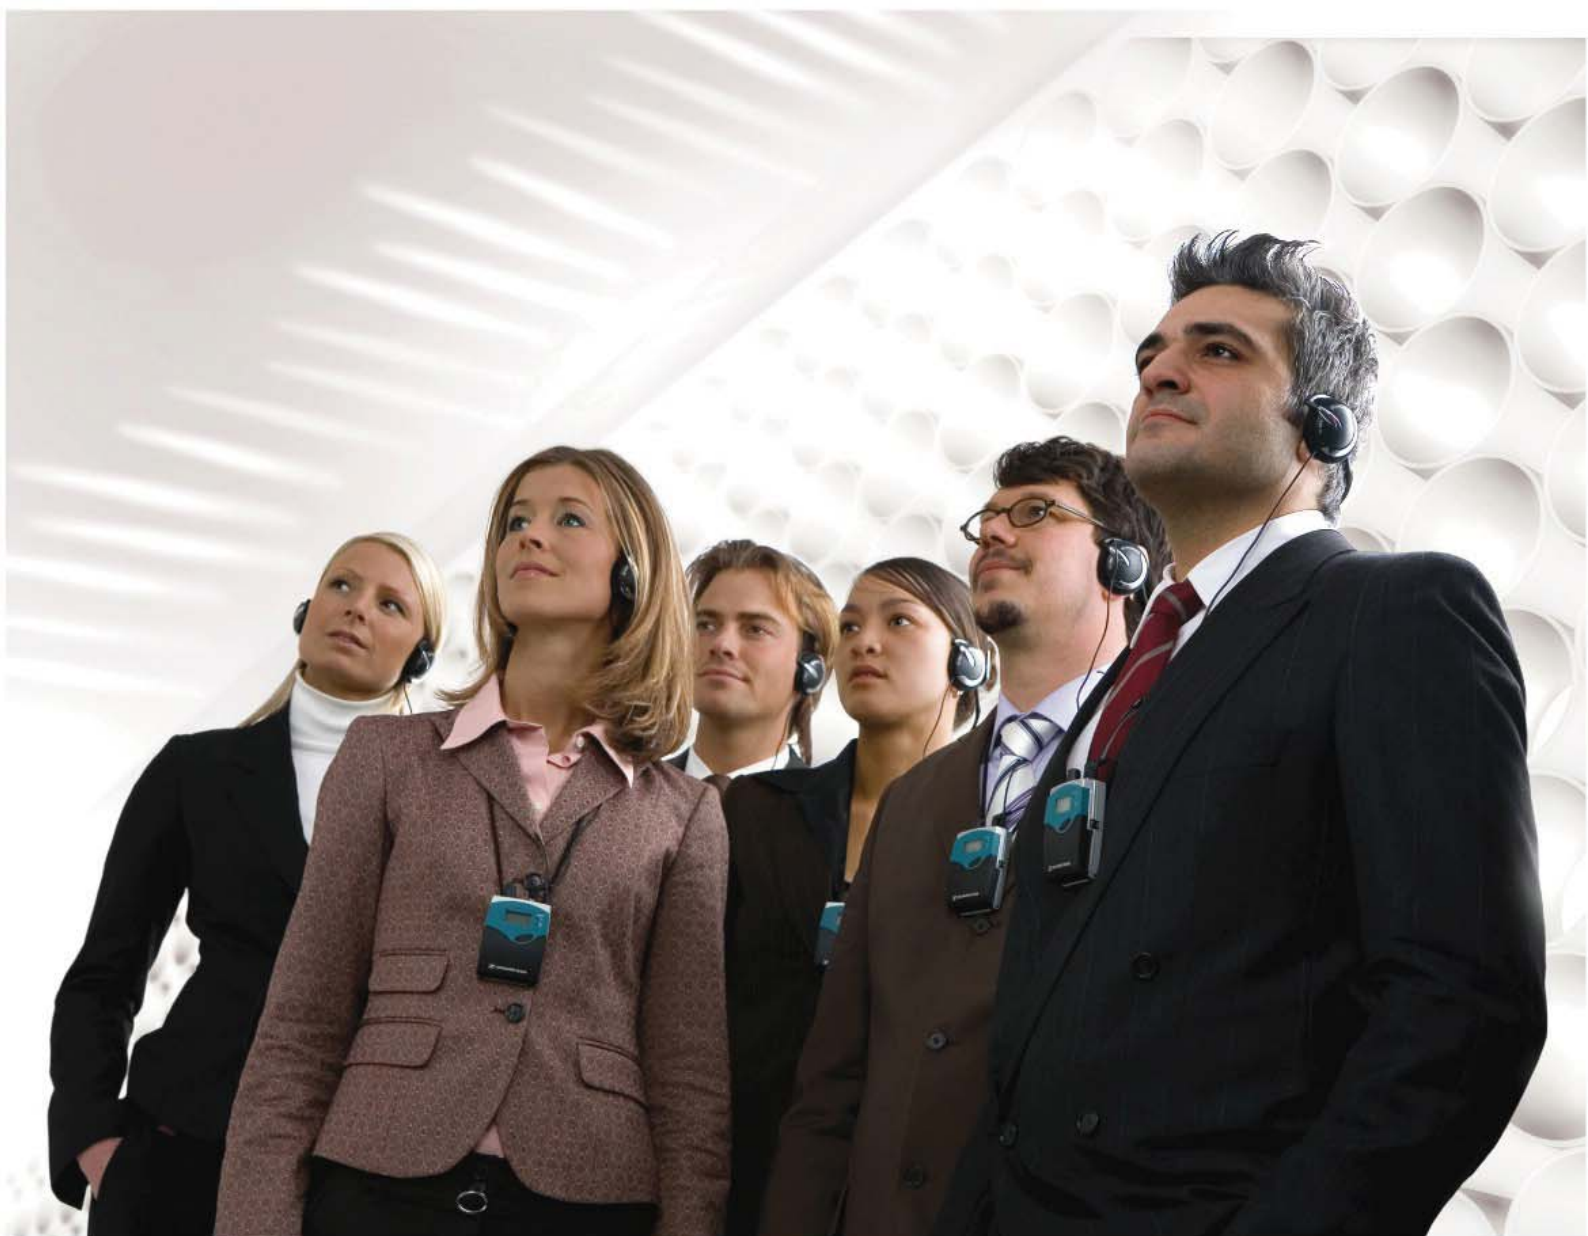

No Need to Shout! TourGuide 1038 参观/同声传译系统

您不再需要大声呼喊！每个人都更喜欢轻松清晰的进行讲解沟通。舒适的交谈方式让您的参观活动成功进行。

Sennheiser设计的参观/同声传译系统拥有最先进的技术：导游及翻译人员可使用正常的音量进行讲解，所有的听众可清晰的收听到他们的声音--甚至在异常嘈杂的环境！高质量的沟通可以保持游客专心于游览及收听讲解。

哑光的金属外壳



SKM 135 G2 具有优良的反馈抑制能力 心型指向性动圈式手持话筒发射器，采用最新的音质标准，可与接收器EK 1038 进行组合使用。已预先设置有4个随时可用频率。

特点：

- ▶ 1440 个 UHF 可调频率，以防频率冲突
- ▶ 强大的发射功率RF，令接收稳定，易于扩展
- ▶ 发射器关闭后，接收机自动静音
- ▶ 哑光的金属外壳
- ▶ 使用5号电池
- ▶ 背光的显示屏（按键被按下时背光灯亮）
- ▶ 电池电量显示
- ▶ 键锁，避免误改设置
- ▶ 内置 HDX 压限器，使语音象水晶般清晰
- ▶ 四级电池指示，其状态也在接收机上显示
- ▶ 静音功能
- ▶ 配件丰富



SK 100 G2 超级小巧的腰包式便携发射器 设计简洁，便于携带，应用于专业的场合，可预先将频率调好锁定使用。具有自动扫描功能，方便了人们的使用。其LCD可显示信号，并包括电池电量指示器。腰包式设计，配合领夹话筒或头戴话筒，可让您在整个活动中自由走动，释放双手。亦可通过外接音源，如CD、MP3等播放器播放音乐或者是预先录制好的解说词，将其广播出去。

特点：

- ▶ 1440 个 UHF 可调频率，以防频率冲突
- ▶ 强大的发射功率 RF，令接收稳定，易于扩展
- ▶ 发射器关闭后，接收机自动静音
- ▶ 哑光的金属外壳
- ▶ 使用5号电池
- ▶ 背光显示（按下按钮时发光）
- ▶ 电池电量显示。
- ▶ 键锁，避免误改设置
- ▶ 内置 HDX 压限器，使语音像水晶般清晰
- ▶ 四级电池指示，其状态也在接收机上显示
- ▶ 静音功能
- ▶ 配件丰富



ME 3 头戴式电容话筒，配合腰包式发射器使用，可以让你在整个活动中自由走动，释放双手。

技术参数



SKM 135 G2

调制方式	FM
频率范围	830 - 866 MHz
传输/接收频率	1440 (max. 20 Presets)
频率响应	40.....15000 Hz mono
转变带宽	36 MHz
峰值偏差	+/- 48 kHz
压限器	HDX
工作时间 (普通电池)	大约 6 - 10 小时 (与音量有关)
频率响应(microphone)	40.....18000 Hz
信噪比	> 115 dB(A)
总谐波失真	< 0,9 %
相邻频段抗干扰	> 70 dB
符合	ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
供电	2x 1,5 V (AA)
RF输出功率	30 mW
持续工作时间	> 8 h
体积	半径 50 x 225 mm
重量	450g



EK 1038

调制方式	FM
频率范围	830 - 866 MHz
信噪比	> 91 dB(A)
频率响应	40.....15000 Hz mono
音频输出功率	100 mW (32 OHM)
音频输出 (耳机孔)	3,5 mm 立体声, 直插式
供电	5号电池
工作时间 (普通电池)	大约 6 - 10 小时 (与音量有关)
尺寸	82 x 64 x 24 mm
重量 (带电池)	185 g
噪音抑制系统	Sennheiser HDX
相邻频段抗干扰	> 70 dB



SK 100 G2

射频输出功率	30mW
输出电压	1.8V/2.4V
供电	AA(5号)碱性电池
使用时间	>8小时
尺寸	82*64*24mm
重量	约158克



ME 3

换能原理	电容
灵敏度	1.6mV/Pa
拾音方式	超心型
最大声压	150dB SPL

特约经销商: